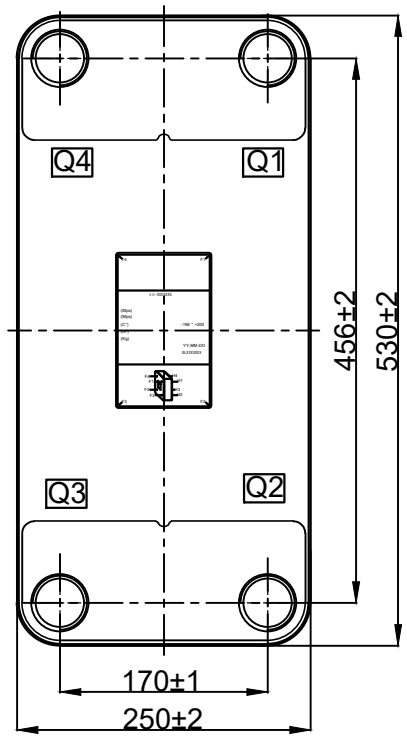


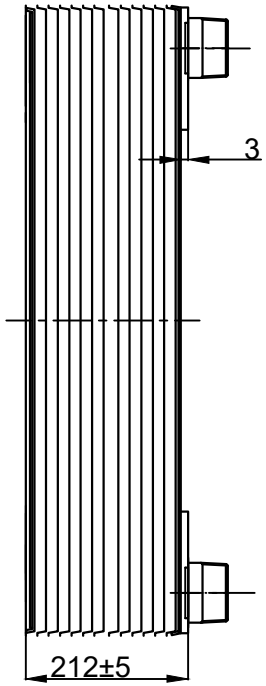


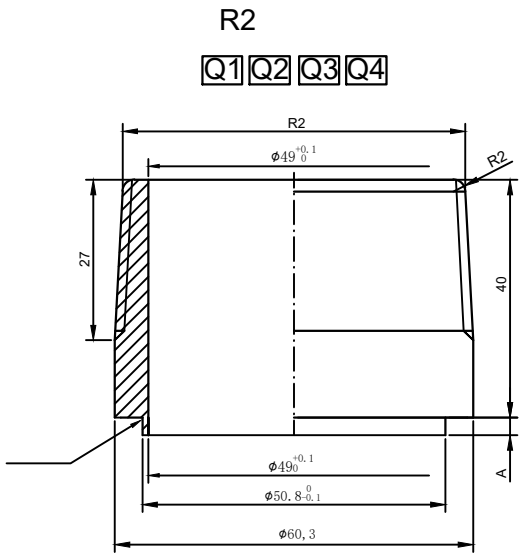


| | |
|---|---|
| (MPa) | 3.0 |
| (MPa) | 4.5 |
| (℃) | -196～+200℃ |
| (L) | Q1Q2侧5.250/Q3Q4侧5.040 |
| (㎡) | 5.280 |
| (kg) | 24.85 |
| | |
| | |
| | ±2° |






| Model | | Total plates | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-120-80-3.0-H | | 80 | | | | |
| | SIGNATURE | DATE | MATERIAL | SIZE | SCALE | View |
| DESIGNER | XLL | 2025-09-25 | *SUS 316L* | A4 | 1:1 | |
| CHECKER | | | | | | |
| AUDITOR | | | (Title) Brazed Plate Heat Exchanger | | | |
| TECHNICS | | | | | | |
| TANDARDIZATION | | | (Drawing No.) | | | |
| APPROVE | | | | | | |
| (Model) | ATS-120 | | PAGE 1 PAGES 1 | | | |